


FFU简介



FFU

苏信FFU是风机和过滤器的组合,通常安装在洁净室的送风末端,一般放置在吊装的垫片密封龙骨框架上。根据洁净度的要求,过滤器可为不同等级的高效(HEPA)或超高效(ULPA)过滤器,为洁净室提供洁净空气。风机组除了要克服高效过滤器的阻力,还要克服整个循环风所有通道部件的阻力,从而维持设定的运行风速。FFU具有设计施工简便,风速调节灵活,洁净区易于变更等特点,因此已成为工业洁净室的流行系统形式之一。

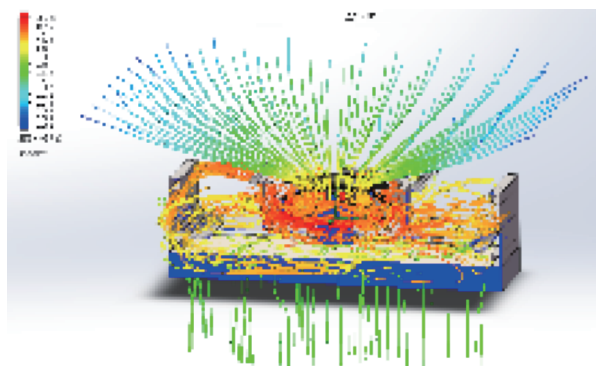

优点

- 结构设计采用CFD流体仿真,经过分析大量的模拟结果,选用了更合理的结构布局,通过有效的避免内部能量损耗,提高了风机的效率,使设备更加节能;。
- 风量在额定值 $0.45 \pm 20\%$ 的情况下,特别设计的导流系统使得气流分布更均匀;
- 使用优质国产直流风机,配合紧凑的内部结构,保证了整体噪声低于55dB;
- 智能提示报警:当设备出现异常,设备可自动判断进行智能报警,并在人机交互界面显示设备异常情况;
- 采用自主开发直流风机,对标德国EBM品牌。

性能

- 最大功率: 160w
- 平均风速: 0.36~0.54m/s可调
- 电源: 220V / 50Hz
- 使用触摸屏进行统一的数据管理

应用

- 广泛应用于制药、食品、化工、电子、科研实验室、精细化工、新材料研发等领域洁净室。

SOPHIS 苏信

一日承诺 立信百年
OUR PROMISE IS FOREVER

FFU简介



参数

型号	FFU		
通用尺寸	1175*575	1175*1175	575*575
电压 (V) /频率 (Hz)	220/50		
材质	镀铝锌板、304不锈钢		
风速 (m/s)	0.45±20%		



一对一服务



质量三包



厂家直销

苏州苏信环境科技有限公司
Sothis(Suzhou) Environment Technology Co., Ltd.

- 地址：苏州市工业园区方洲路128号7区A栋3楼
- E-mail:suxin@szsxjh.com

- Website:www.sxhjjh.com
- 电话:0512-62551277